

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH, 87 GRAD,

LORO-X Abzweig quadratisch 87 Grad DN 80/80

Beschreibung

LORO-X Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, quadratisch/quadratisch, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088089651
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 80, DN 80
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	186 x 88 x 265 mm
Gewicht	3,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Rohren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Falleitung.

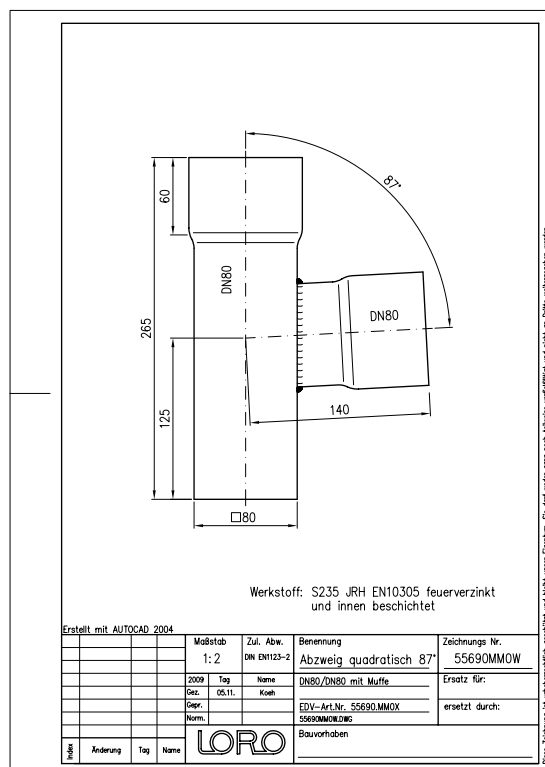

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)