

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MU,

LORO-X Abzweig quadratisch DN II=LX-Muffe rund 87 Grad DN 100/100

Beschreibung

LORO-X Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, quadratisch/rund, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088024195
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 100
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	118 x 212 x 315 mm
Gewicht	3,10 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Röhren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Falleitung.

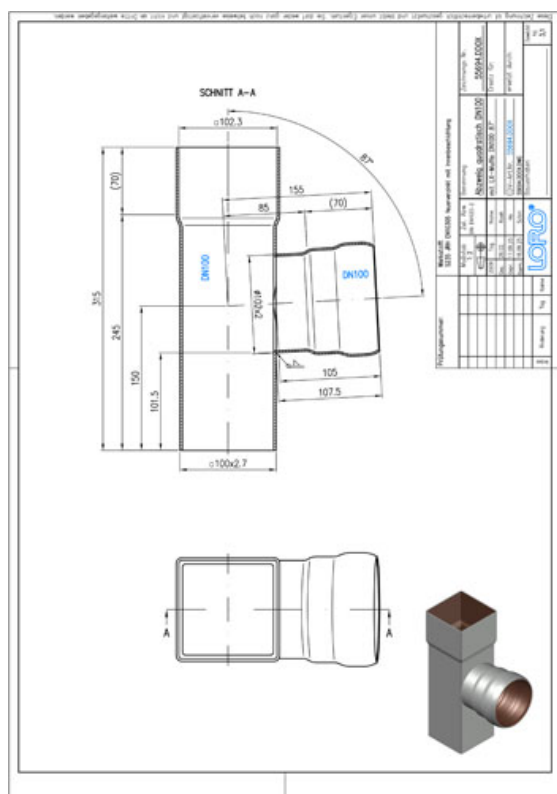

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)