

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MU,

LORO-X branch square DN II=LX socket round 87 degrees DN 100/100

Opis

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, square/round, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088024195
Klasa ETIM	EC003025
Średnica nominalna	DN 100, DN 100
Długość/stożek nominalny	87
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	118 x 212 x 315 mm
Waga	3,10 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Rohren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Fallleitung.

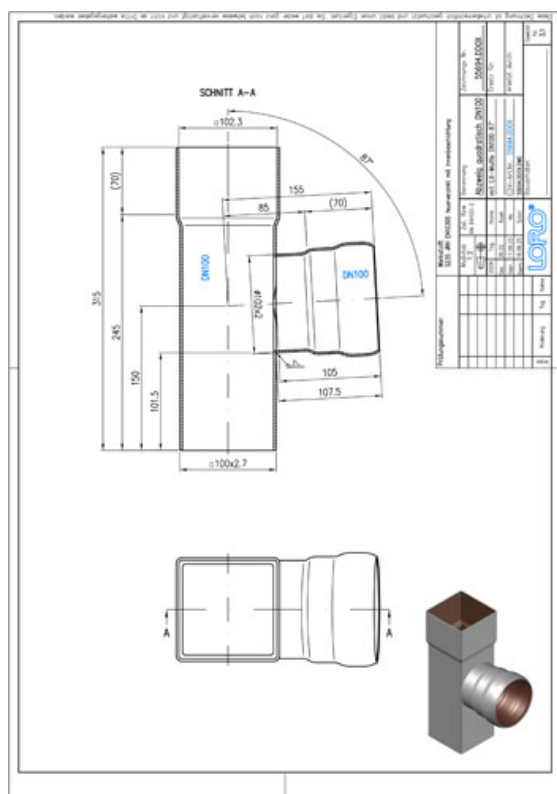

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)