

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MUFFE

LORO-X branch, square DN II=LX socket

Opis

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, square/round, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70




Dane artykułu

Kod EAN	4038088024201
Klasa ETIM	EC003025
Średnica nominalna	DN 70, DN 70
Długość/stożek nominalny	45
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	76 x 183 x 280 mm
Waga	1,90 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Rohren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Fallleitung.

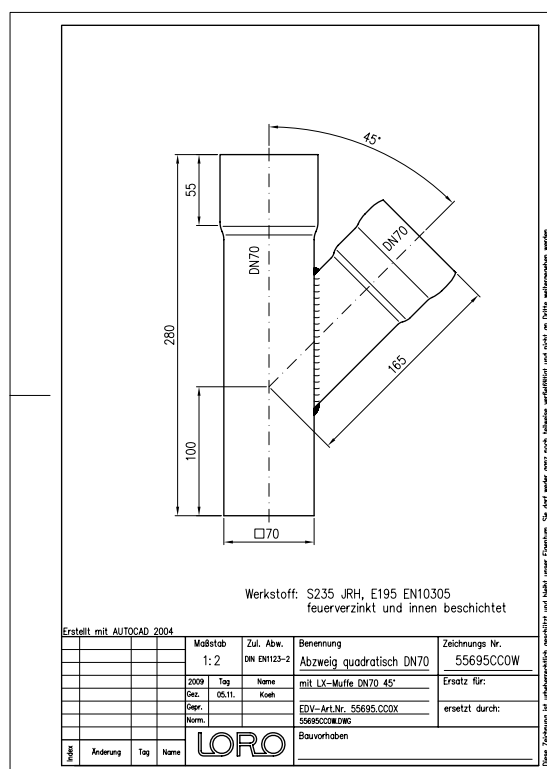

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)