

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MUFFE

LORO-X branch, square DN II=LX socket

Popis

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, square/round, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088024201
ETIM třída	EC003025
Jmenovitý průměr	DN 70, DN 70
Jmenovitá délka/stupeň	45
Vnější rozměry (VxŠxD)	76 x 183 x 280 mm
Hmotnost	1,90 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Röhren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Fallleitung.

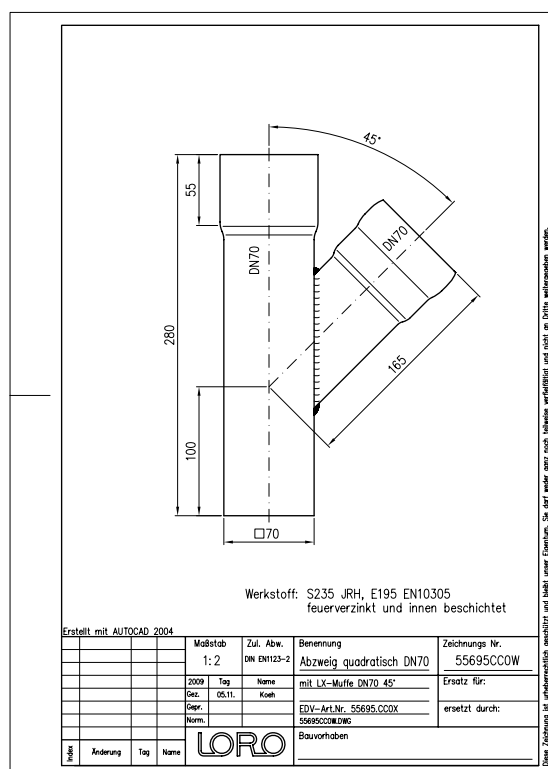

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)