

LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MU.

LORO-X branch square DN II=LX- socket round 45 degrees DN 100/100

Περιγραφή

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, square/round, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN100




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088024218
Κατηγορία ETIM	EC003025
Ονομαστική διάμετρος	DN 100, DN 100
Ονομαστικό μήκος/μोίρες	45
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	118 x 250 x 360 mm
Βάρος	4,80 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	1
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Röhren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Falleitung.

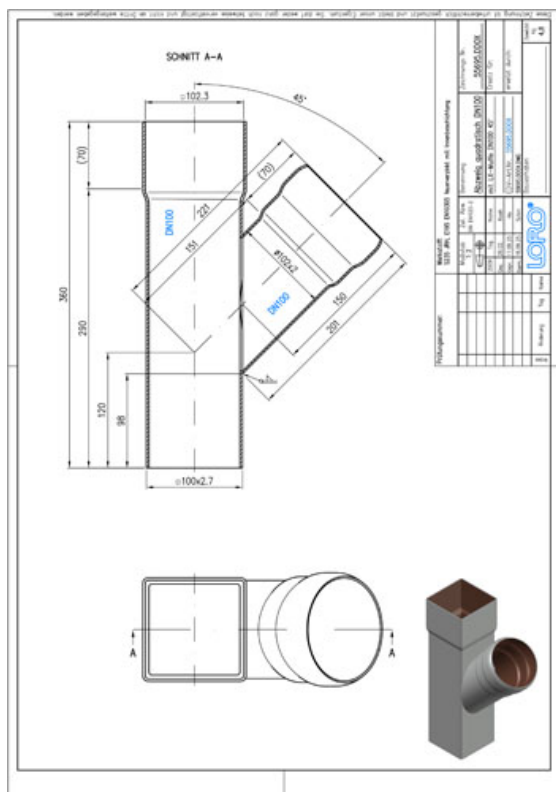

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)