

LORO-BOGEN QUADRATISCH SEGMENT.45 GRAD,

LORO-Bogen quadratisch Segment 45 Grad DN 100

Beschreibung

LORO-X Bogen, aus Stahl, feuerverzinkt, quadratisch in Segmentausführung, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 45 Grad, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088024256
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	118 x 209 x 309 mm
Gewicht	2,90 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Rohren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Falleitung.

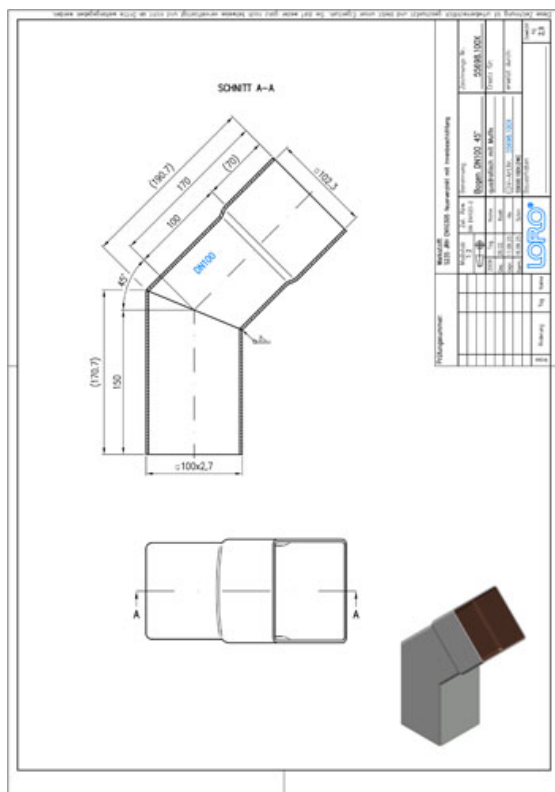

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)