

LX-LAUBFANGEINHEIT FÜR REGENSTANDROHR DN

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

Text pre výberové konanie

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100




Údaje o artikli

EAN kód	4038088110386
ETIM trieda	EC011386
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	110 x 115 x 119 mm
Hmotnosť	0,22 Kg (STK)
Skupina produktov	2
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Die LORO-X Laubfangeinheit wird auf das LORO-X Regenstandrohr DN 100 aufgesetzt und hält Laub und Grobschmutz zurück, bevor diese in die Fallleitung und die angeschlossene Grundleitung gelangen. So bleibt der Abflussquerschnitt frei, das Risiko von Verstopfungen und Rückstau in der Grundleitung sinkt, und der Reinigungsaufwand an schwer zugänglichen, unterirdischen Leitungen wird deutlich reduziert. Der Einsatz ist besonders an Standorten mit Baumbestand sinnvoll, etwa bei starkem Laubabwurf im Herbst. Die Laubfangeinheit ist entnehmbar und ohne Werkzeug zu reinigen; eine regelmäßige Kontrolle, vor allem in der Laubfallsaison, sichert die dauerhafte Funktion. Aus Stahl gefertigt, ist sie witterungsbeständig und formstabil und auf die gleiche Langlebigkeit ausgelegt wie das robuste LORO-X Stahl-Regenstandrohr. Die Laubfangeinheit ersetzt nicht die nach DIN EN 12056-3 (Abschnitt 7.5) am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen vorzusehenden Reinigungsöffnungen, sondern ergänzt diese als vorgeschalteter Grobschmutzschutz.

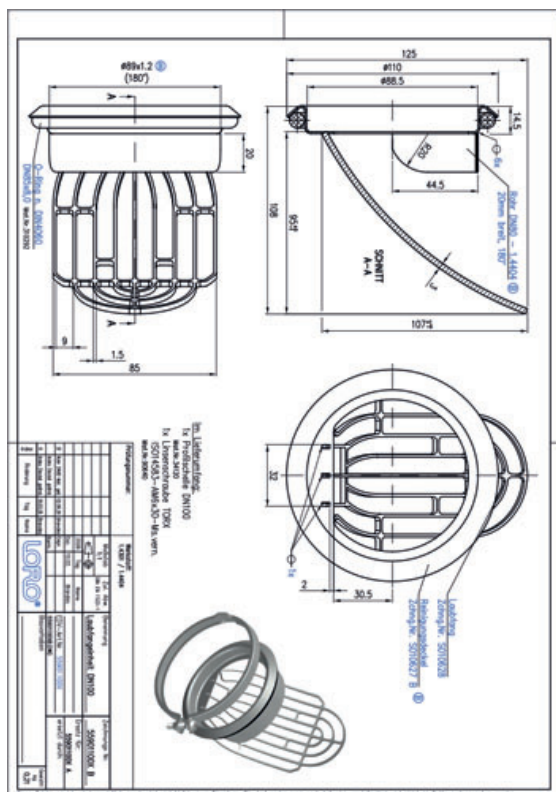

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)