# LX-LAUBFANGEINHEIT FÜR REGENSTANDROHR DN

**LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100**

## Bestektekst

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

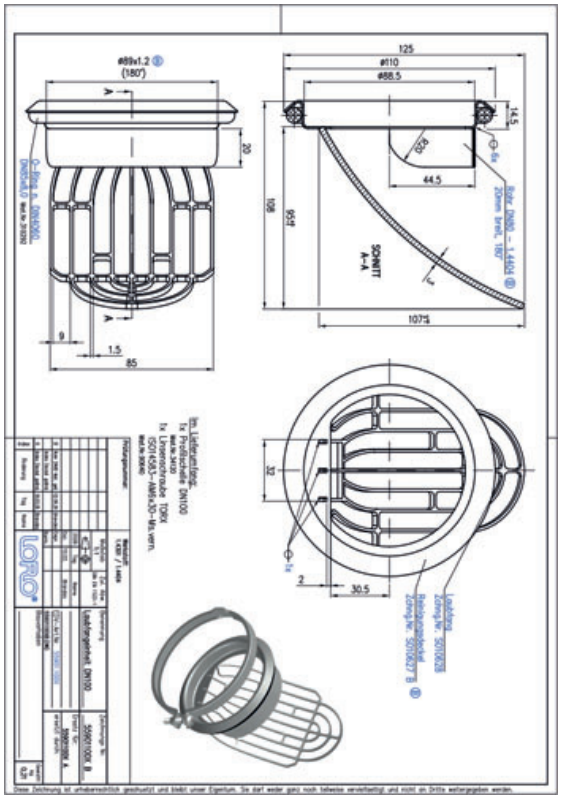

## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| EAN-code | **4038088110386** |
| ETIM Klasse | **EC011386** |
| Nominale diameter | **DN 100** |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | **110 x 115 x 119 mm** |
| Gewicht | **0,22 Kg (STK)** |
| Productgroep | **2** |
| Douanetariefnummer | **73089098** |
| Materiaal / Kleur | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

## Gebruiksaanwijzing

Die LORO-X Laubfangeinheit wird auf das LORO-X Regenstandrohr DN 100 aufgesetzt und hält Laub und Grobschmutz zurück, bevor diese in die Fallleitung und die angeschlossene Grundleitung gelangen. So bleibt der Abflussquerschnitt frei, das Risiko von Verstopfungen und Rückstau in der Grundleitung sinkt, und der Reinigungsaufwand an schwer zugänglichen, unterirdischen Leitungen wird deutlich reduziert. Der Einsatz ist besonders an Standorten mit Baumbestand sinnvoll, etwa bei starkem Laubabwurf im Herbst. Die Laubfangeinheit ist entnehmbar und ohne Werkzeug zu reinigen; eine regelmäßige Kontrolle, vor allem in der Laubfallsaison, sichert die dauerhafte Funktion. Aus Stahl gefertigt, ist sie witterungsbeständig und formstabil und auf die gleiche Langlebigkeit ausgelegt wie das robuste LORO-X Stahl-Regenstandrohr. Die Laubfangeinheit ersetzt nicht die nach DIN EN 12056-3 (Abschnitt 7.5) am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen vorzusehenden Reinigungsöffnungen, sondern ergänzt diese als vorgeschalteter Grobschmutzschutz.

## Downloads

Alles online

Installatiehandleiding (PDF)
Certificaat (PDF)
BIM 3D (STEP)
Maattekening (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)