


LX-LAUBFANGEINHEIT FÜR REGENSTANDROHR DN

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

Udbudstekst

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

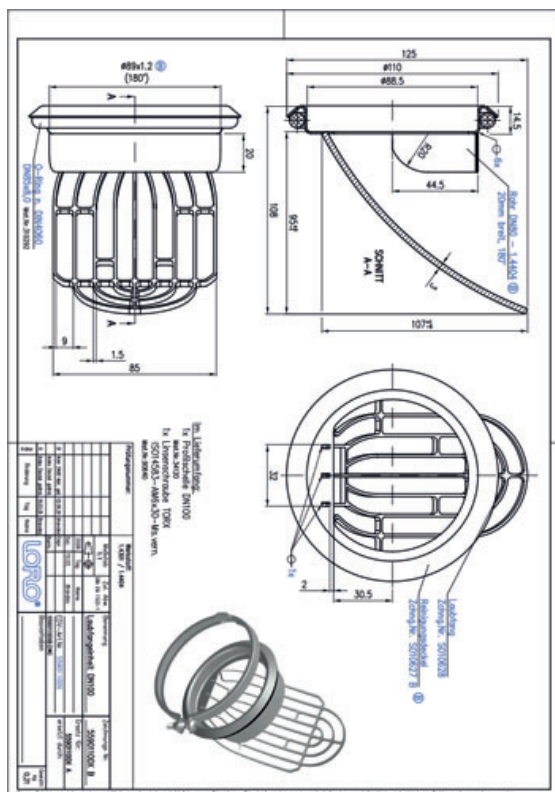

Artikeldata

EAN-kode	4038088110386
ETIM Klasse	EC011386
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	110 x 115 x 119 mm
Vægt	0,22 Kg (STK)
Produktgruppe	2
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Die LORO-X Laubfangeinheit wird auf das LORO-X Regenstandrohr DN 100 aufgesetzt und hält Laub und Grobschmutz zurück, bevor diese in die Fallleitung und die angeschlossene Grundleitung gelangen. So bleibt der Abflussquerschnitt frei, das Risiko von Verstopfungen und Rückstau in der Grundleitung sinkt, und der Reinigungsaufwand an schwer zugänglichen, unterirdischen Leitungen wird deutlich reduziert. Der Einsatz ist besonders an Standorten mit Baumbestand sinnvoll, etwa bei starkem Laubabwurf im Herbst. Die Laubfangeinheit ist entnehmbar und ohne Werkzeug zu reinigen; eine regelmäßige Kontrolle, vor allem in der Laubfallsaison, sichert die dauerhafte Funktion. Aus Stahl gefertigt, ist sie witterungsbeständig und formstabil und auf die gleiche Langlebigkeit ausgelegt wie das robuste LORO-X Stahl-Regenstandrohr. Die Laubfangeinheit ersetzt nicht die nach DIN EN 12056-3 (Abschnitt 7.5) am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen vorzusehenden Reinigungsöffnungen, sondern ergänzt diese als vorgeschalteter Grobschmutzschutz.

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)