

LX-LAUBFANGEINHEIT FÜR REGENSTANDROHR DN

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

Text pro výběrové řízení

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088110386
ETIM třída	EC011386
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	110 x 115 x 119 mm
Hmotnost	0,22 Kg (STK)
Skupina produktů	2
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die LORO-X Laubfangeinheit wird auf das LORO-X Regenstandrohr DN 100 aufgesetzt und hält Laub und Grobschmutz zurück, bevor diese in die Fallleitung und die angeschlossene Grundleitung gelangen. So bleibt der Abflussquerschnitt frei, das Risiko von Verstopfungen und Rückstau in der Grundleitung sinkt, und der Reinigungsaufwand an schwer zugänglichen, unterirdischen Leitungen wird deutlich reduziert. Der Einsatz ist besonders an Standorten mit Baumbestand sinnvoll, etwa bei starkem Laubabwurf im Herbst. Die Laubfangeinheit ist entnehmbar und ohne Werkzeug zu reinigen; eine regelmäßige Kontrolle, vor allem in der Laubfallsaison, sichert die dauerhafte Funktion. Aus Stahl gefertigt, ist sie witterungsbeständig und formstabil und auf die gleiche Langlebigkeit ausgelegt wie das robuste LORO-X Stahl-Regenstandrohr. Die Laubfangeinheit ersetzt nicht die nach DIN EN 12056-3 (Abschnitt 7.5) am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen vorzusehenden Reinigungsöffnungen, sondern ergänzt diese als vorgeschalteter Grobschmutzschutz.

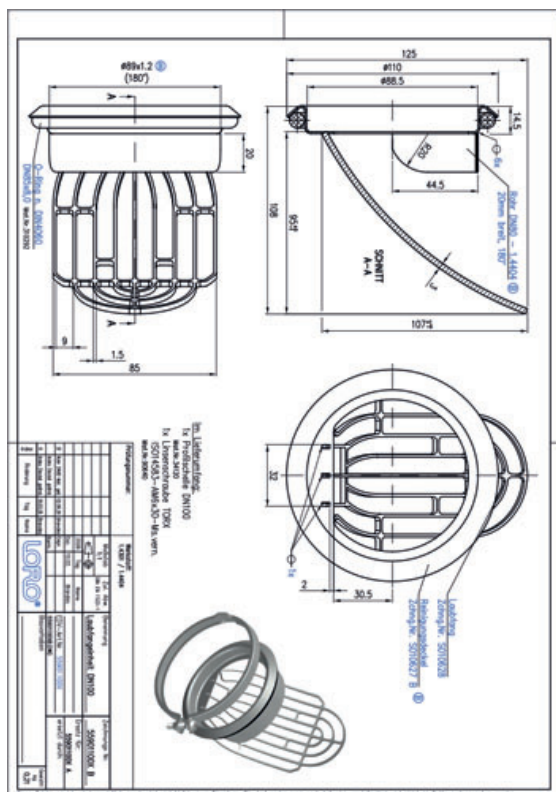

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)