LORO-VERBUNDROHR 2000 MM DN 50

LORO-Verbundrohr 2000 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 2000 mm lang, DN 50

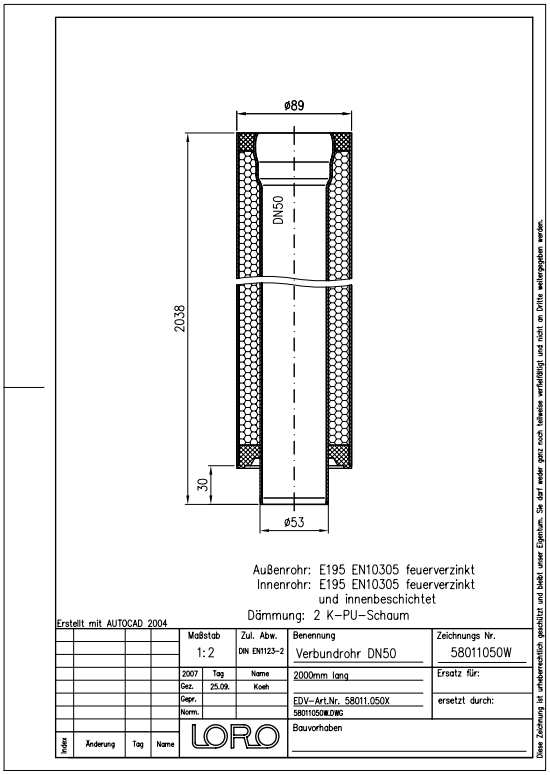

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088024454**
ETIM Klasse	**EC010225**
Nennweite	**DN 50**
Nenn-Länge/Grad	**2000**
Außenmaße (HxBxL)	**89 x 89 x 2038 mm**
Gewicht	**13,00 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73063012**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Däammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)