


LORO-VERBUNDROHR + 1 MUFFE

LORO-Verbundrohr + 1 Muffe

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 2000 mm lang, DN 200

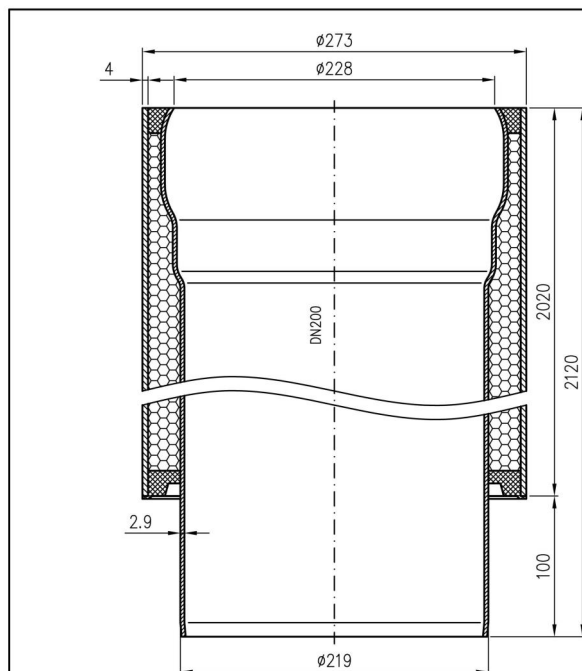

Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2014

Maßstab 1:2,5	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr DN200	Zeichnungs Nr. 58011200X
2014 Gez. 02.12.	Tag Name Rudolph	2000mm lang	Ersatz für:
Gepr. Norm.		EDV-Art.Nr. 58011.200X 58011.200X.DWG	ersetzt durch:
Index	Änderung	Tag	Name

LORO

Bauvorhaben

Artikeldaten

EAN-Code	4038088036273
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 200
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	273 x 273 x 370 mm
Gewicht	88,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)