


LORO-X COMPOSITE PIPE WITH 1 SOCKET

2000 MM DN 200

LORO-Composite pipe + 1 socket

Description

LORO-X compound pipe consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC free) and outer pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized), 2000 mm long, DN200

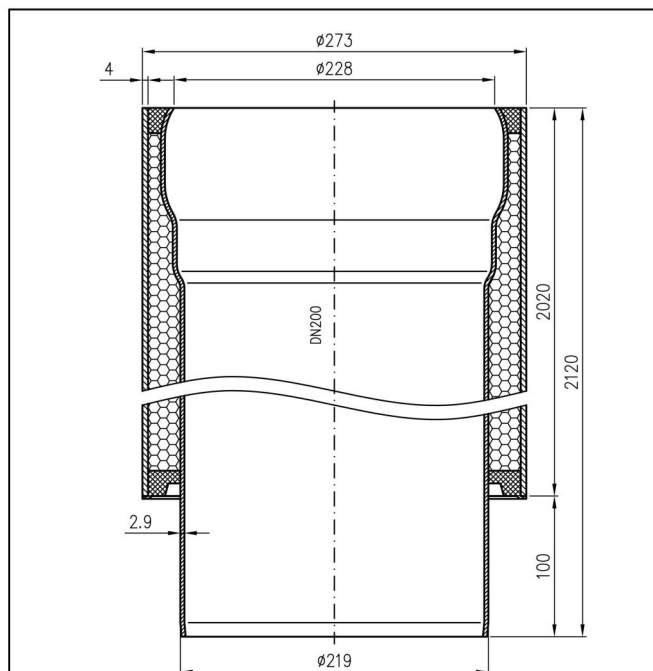

Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2014

Maßstab 1:2,5	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr DN200	Zeichnungs Nr. 58011200X
2014 Tag Gez. 02.12. Gepr. Norm.	Name Rudolph	2000mm lang EDV-Art.Nr. 58011.200X 58011.200X.DWG	Ersatz für: ersetzt durch:
Index	Änderung	Tag	Name

LORO

Bauvorhaben

Article information

EAN Code	4038088036273
ETIM Class	EC010225
Nominal diameter	DN 200
Nominal length/degree	2000
Outside measurements (HxWxL)	273 x 273 x 370 mm
Weight	88,00 Kg (STK)
Product group	3
Customs tariff number	73063018
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)