

LORO-VERBUNDROHR 1 MUFFE 1000 MM DN 32

LORO-Verbundrohr 1 Muffe 1000 mm DN 32

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 1000 mm lang, DN 32




Artikeldaten

EAN-Code	4038088067819
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 32
Nenn-Länge/Grad	1000
Außenmaße (HxBxL)	89 x 89 x 1025 mm
Gewicht	5,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

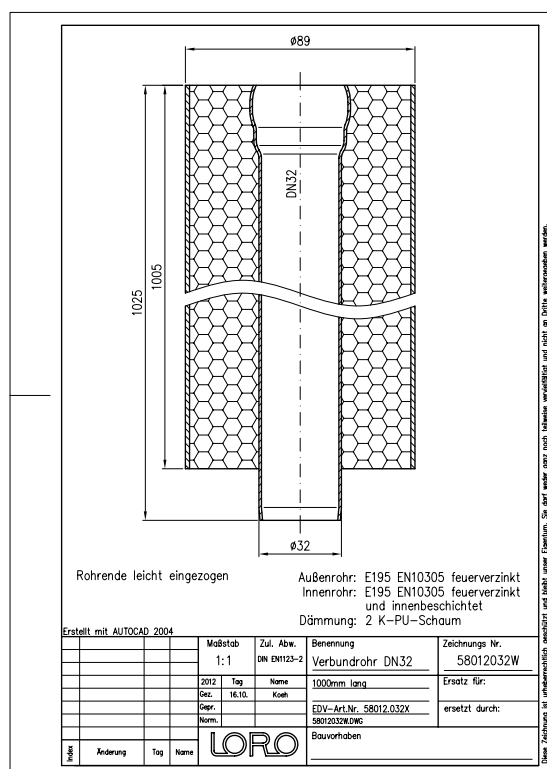

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)