


LORO-X COMPOSITE PIPE WITH 1 SOCKET

250 MM DN 32

LORO-Composite Pipe 1 socket 250 mm DN 32

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC free) and outer pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized), 250 mm long, DN32

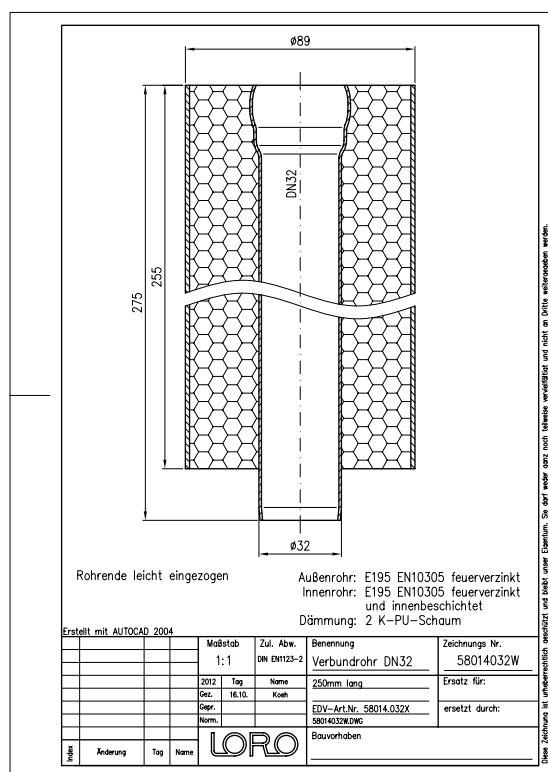

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088067840
Κατηγορία ETIM	EC010225
Ονομαστική διάμετρος	DN 32
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	250
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	89 x 89 x 275 mm
Βάρος	1,40 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	3
Δασμολογικός αριθμός	73063012
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)