

## LORO-VERBUNDROHR-ABZW.87 GR.DN 125/125

### LORO-Verbundrohr-Abzweig 87 Grad DN 125/125

#### Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 87 Grad, DN 125




#### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088024881               |
| ETIM Klasse       | EC003025                    |
| Nennweite         | DN 125, DN 125              |
| Nenn-Länge/Grad   | 87                          |
| Außenmaße (HxBxL) | 168 x 283 x 360 mm          |
| Gewicht           | 11,70 Kg (STK)              |
| Warengruppe       | 3                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

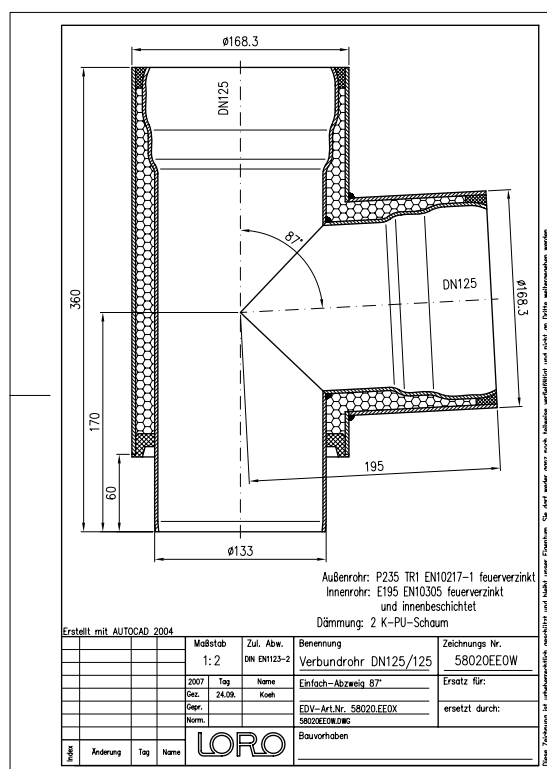

#### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)