

**LORO-X COMPOSITE BRANCH 45 DEGREE**
**DN 80/80**
**LORO-Composite pipe branch 45 degrees DN 80/80**
**Περιγραφή**

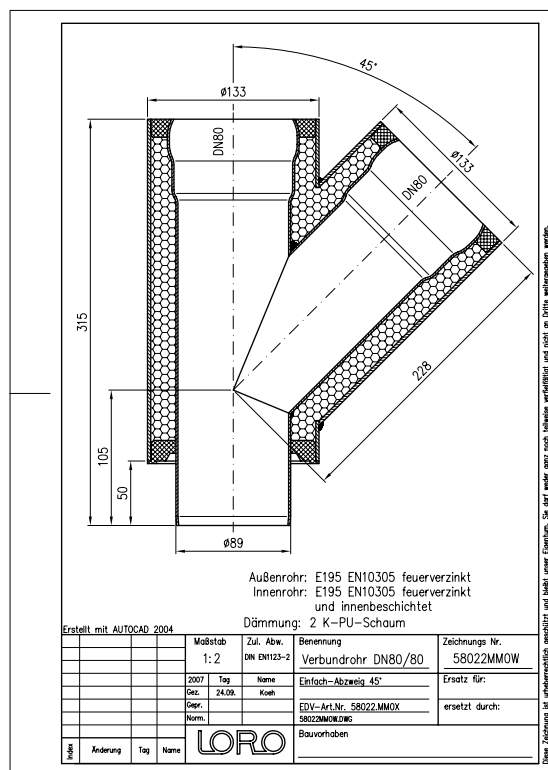
LORO-X compound pipe branch consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC free) and outer pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized), 45 degrees, DN 80


**Στοιχεία προϊόντος**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088049822               |
| Κατηγορία ETIM                | EC003025                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 80, DN 80                |
| Ονομαστικό μήκος/μोίρες       | 45                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 133 x 275 x 315 mm          |
| Βάρος                         | 6,50 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 3                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

**Σημείωση χρήσης**

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr


**Λήψεις**


Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)
[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)