LORO-VERBUNDR.RED.ABZW.45 GR.DN 70/50

LORO-Verbundrohr Red.-Abzweig 45 Grad DN 70/50

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 45 Grad, DN 70/50

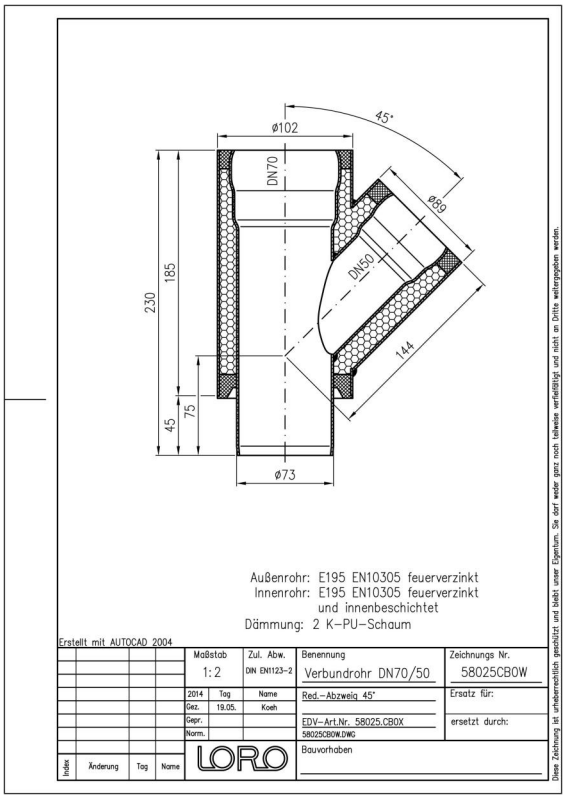

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088024997**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 70, DN 50**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**102 x 184 x 230 mm**
Gewicht	**3,00 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Däammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)