LORO-VERBUNDROHR-RED.-ABZWEIG

LORO-Verbundrohr Red.-Abzweig

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 45 Grad, DN 100/40

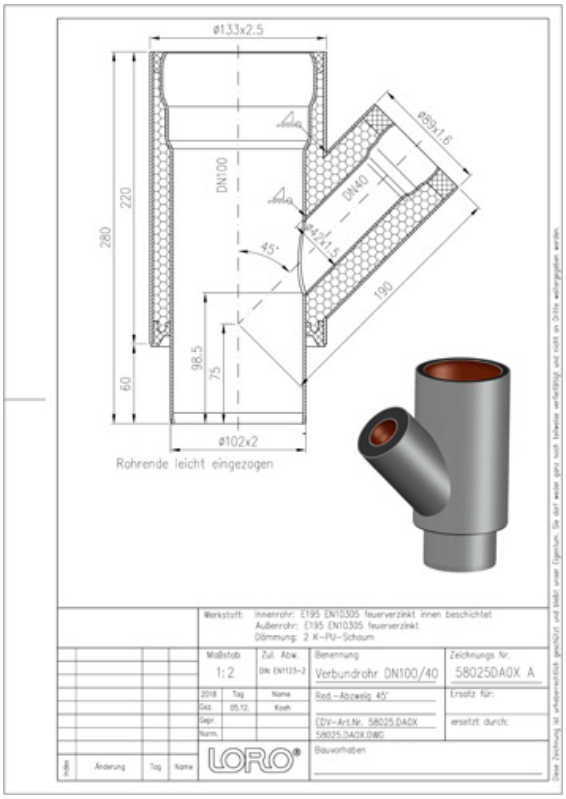

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088049877**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 100, DN 40**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Gewicht	**6,00 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Däammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- BIM 3D (STEP)