

LORO-VERBUNDROHR-RED.-ABZWEIG

LORO-Verbundrohr Red.-Abzweig

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 45 Grad, DN 200/125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088038192
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 200, DN 125
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	273 x 443 x 500 mm
Gewicht	26,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

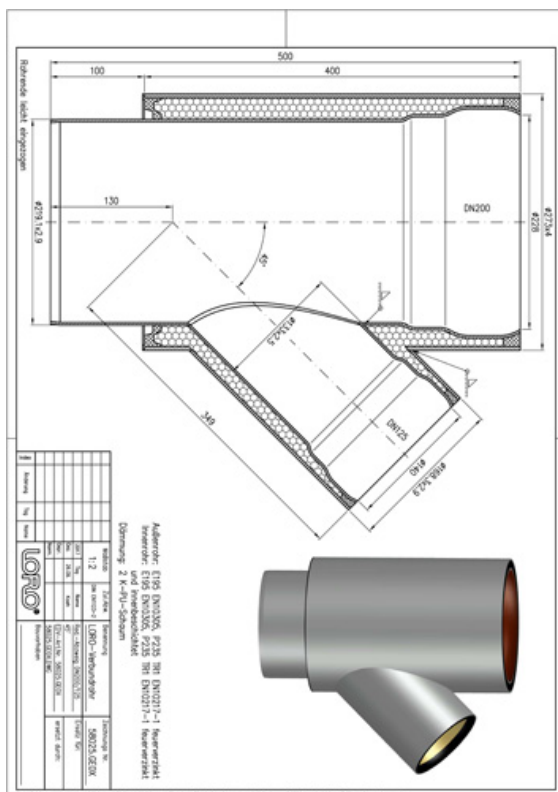

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)