LORO-VERBUNDROHR BOGEN 30 GR.DN 32

LORO-Verbundrohr Bogen 30 Grad DN 32

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Bogen, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 30 Grad, DN 32

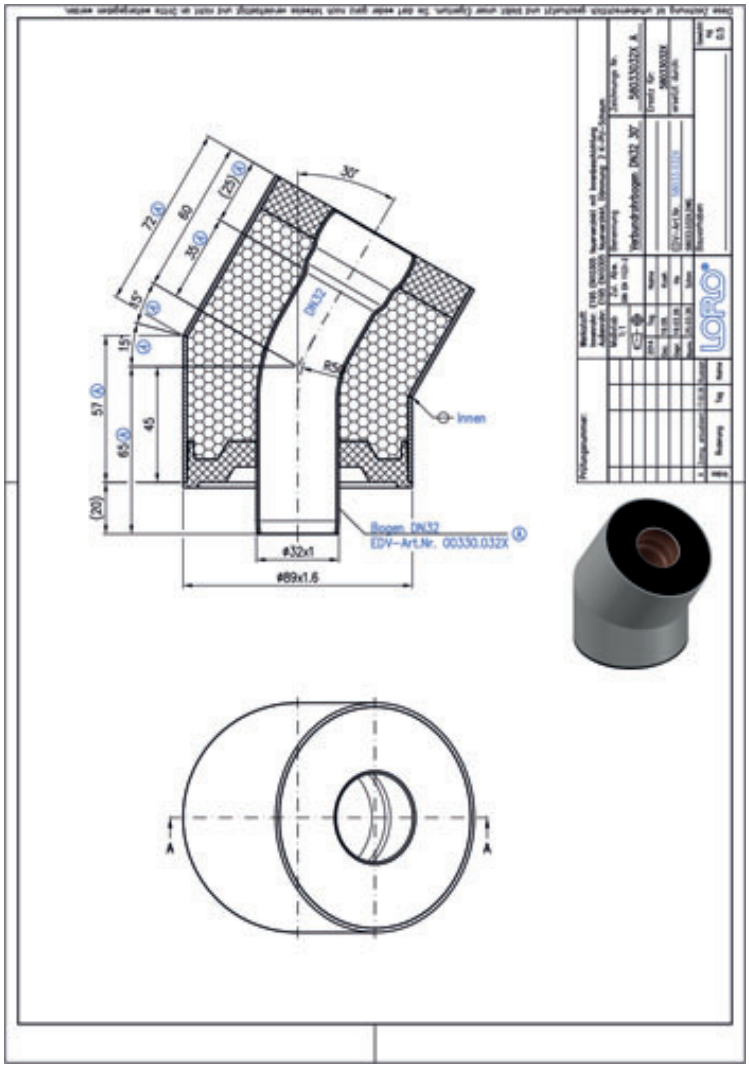

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088094242**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 32**
Nenn-Länge/Grad	**30**
Außenmaße (HxBxL)	**89 x 125 x 155 mm**
Gewicht	**0,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Däammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM IFC4 (parametrisch)
BIM 3D (IFC)