

LORO-VERBUNDROHR M.R.-ÖFFN.500 MM DN 150

LORO-Verbundrohr mit Reinigungsöffnung 500 mm DN 150

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr mit Reinigungsöffnung (überstehend), bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 500mm, DN 150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088025321
ETIM Klasse	EC010323
Nennweite	DN 150
Nenn-Länge/Grad	500
Außenmaße (HxBxL)	301 x 219 x 580 mm
Gewicht	17,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

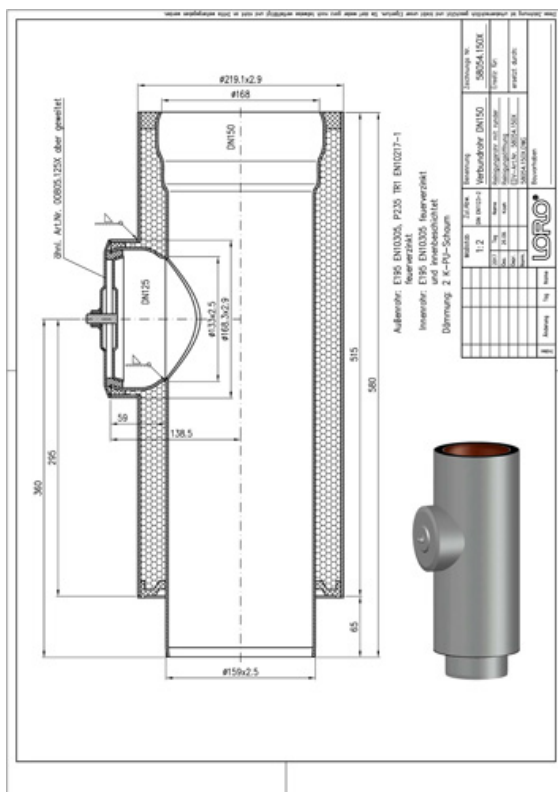

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)