

LORO-VERBUNDROHR M.R.-ÖFFN.500 MM DN 200

LORO-Composite Pipe with cleaning opening 500 mm DN 200

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe with clean-out opening (projecting), consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 500 mm, DN200




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088086476
Κατηγορία ETIM	EC010323
Ονομαστική διάμετρος	DN 200
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	500
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	331 x 273 x 620 mm
Βάρος	23,70 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	3
Δασμολογικός αριθμός	73063018
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

kein Verwendungshinweis notwendig

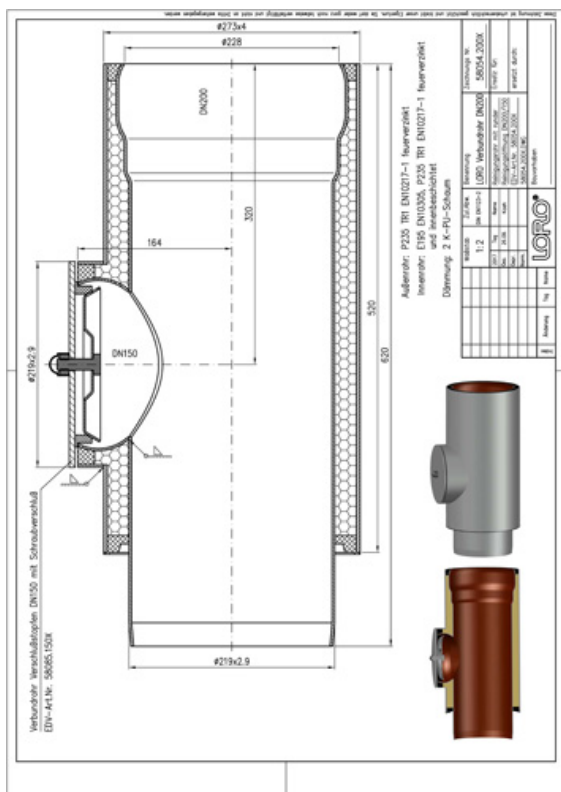

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)