

LORO-VERBUND-ÜBERGANGSROHR

LORO-Verbund Übergangsrohr

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr Übergangsrohr (konzentr. Red.-Stück) bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), DN 150/200




Artikeldaten

EAN-Code	4038088038215
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 150, DN 200
Außenmaße (HxBxL)	273 x 273 x 315 mm
Gewicht	8,20 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

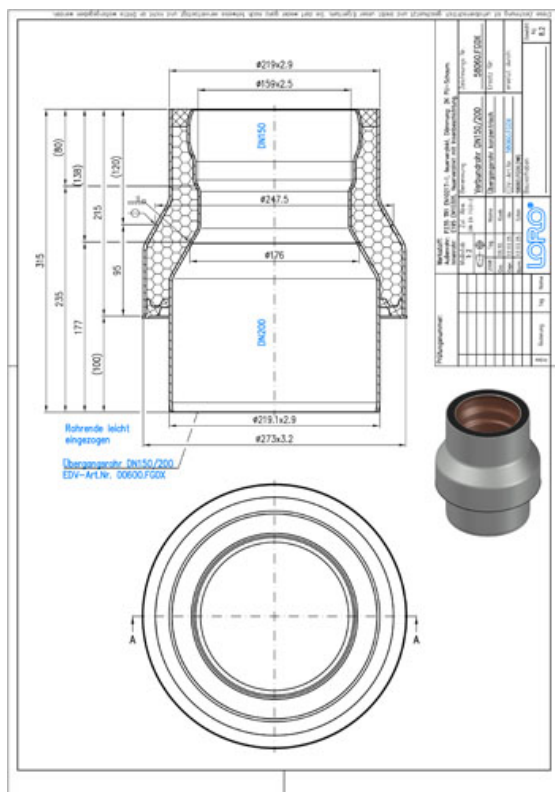

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)