


LORO-VERBUNDROHR ÜBERGANGSST. DN 32/ 50

LORO-Verbundrohr Übergangsstück DN 32/ 50

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr Übergangsrohr (konzentr. Red.-Stück) bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), DN 32/50

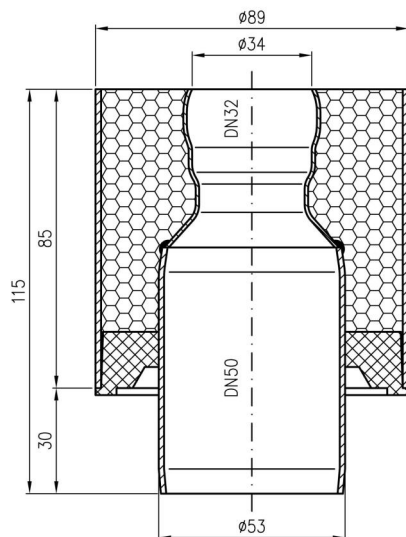

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab 1:1	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr DN32/50	Zeichnungs Nr. 58060LB0W
2013 Gez. 10.04.	Tag Name Koeh	Übergangsrohr konzentrisch	Ersatz für:
Gepr.		EDV-Art.Nr. 58060.LB0X	ersetzt durch:
Norm.		58060.LB0W.DWG	
Index	Änderung	Tag	Name



Artikeldaten

EAN-Code	4038088067307
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 32, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	89 x 89 x 115 mm
Gewicht	0,50 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)