


LORO-X COMPOSITE TRANSITION PIPE CONCENTR DN 32/50

LORO-Composite pipe transition piece DN 32/ 50

Description

LORO-X compound pipe transition pipe (concentric reducer) consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), DN32/50

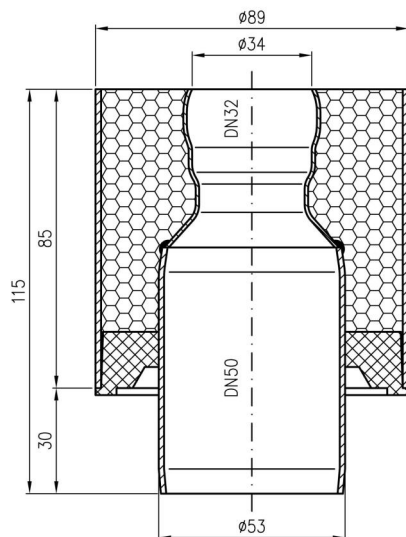

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab 1:1	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr DN32/50	Zeichnungs Nr. 58060LB0W
2013 Gez. 10.04. Gepr. Norm.	Tag Koeh	Übergangsrohr konzentrisch	Ersatz für:
		EDV-Art.Nr. 58060.LB0X 58060.LB0W.DWG	ersetzt durch:
Index	Änderung	Tag	Name

LORO

Article information

EAN Code	4038088067307
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 32, DN 50
Outside measurements (HxWxL)	89 x 89 x 115 mm
Weight	0,50 Kg (STK)
Product group	3
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)