


LORO-X COMPOSITE TRANSITION PIPE CONCENTR DN 32/50

LORO-Composite pipe transition piece DN 32/ 50

Beskrivningstext

LORO-X compound pipe transition pipe (concentric reducer) consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), DN32/50

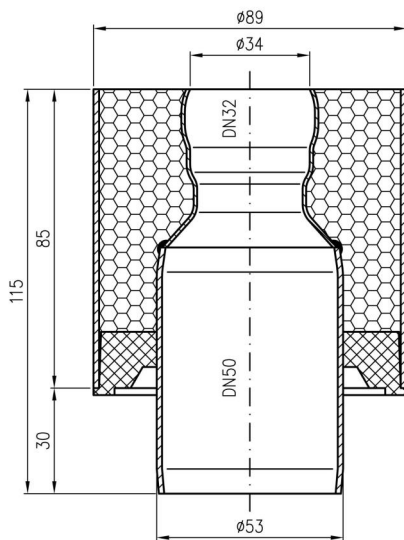

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Zustimmung mit Änderungsprotokoll				Maßstab 1:1 Zul. Abw. DIN EN123-2		Benennung <u>Verbundrohr DN32/50</u>		Zeichnungs Nr. 58060LBOW	
				2013 Tag Gez. 10.04. Gedr. Koeh Norm.		<u>Übergangsrohr konzentrisch</u> EDV-Art.Nr. 58060.LBOX 58060LBOW.DWG		Ersatz für: ersetzt durch:	
						Bauvorhaben			
Index	Änderung	Tag	Name						

Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder noch teilweise ververvielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Artikeldata

EAN-kod	4038088067307
ETIM-klass	EC003024
Nominell diameter	DN 32, DN 50
Yttermått (HxBxL)	89 x 89 x 115 mm
Vikt	0,50 Kg (STK)
Produktgrupp	3
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Måttritning \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Broschyr \(PDF\)](#)