


LORO-X COMPOSITE TRANSITION PIPE CONCENTR DN 32/50

LORO-Composite pipe transition piece DN 32/ 50

Besedilo za popis del

LORO-X compound pipe transition pipe (concentric reducer) consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), DN32/50

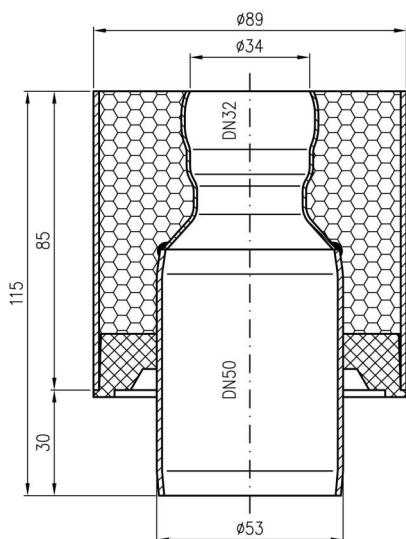

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
1:1	DIN EN1123-2	Verbundrohr DN32/50	58060LB0W
2013	Tag	Name	Übergangsrohr konzentrisch
Gez.	10.04.	Koeh	Ersatz für:
Gepr.			ersetzt durch:
Norm.			
Index	Änderung	Tag	Name

LORO

Podatki o izdelku

EAN koda **4038088067307**

ETIM razred **EC003024**

Nazivni premer **DN 32, DN 50**

Zunanje mere
(VxŠxD) **89 x 89 x 115 mm**

Teža **0,50 Kg (STK)**

Skupina izdelkov **3**

Carinska tarifna
številka **73089098**

Material / Barva **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Opomba za uporabo

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)