


## LORO-X COMPOSITE TRANSITION PIPE CONCENTR DN 32/50

LORO-Composite pipe transition piece DN 32/ 50

### Text pre výberové konanie

LORO-X compound pipe transition pipe (concentric reducer) consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), DN32/50

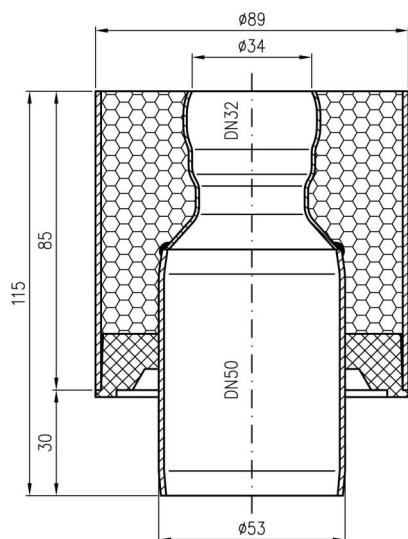

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
und innenbeschichtet  
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

|         |          |           |              |                            |                     |                |           |
|---------|----------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Maßstab | 1:1      | Zul. Abw. | DIN EN1123-2 | Benennung                  | Verbundrohr DN32/50 | Zeichnungs Nr. | 58060LB0W |
| 2013    | Tag      | Name      |              | Übergangsrohr konzentrisch |                     | Ersatz für:    |           |
| Gez.    | 10.04.   | Koeh      |              |                            |                     | ersetzt durch: |           |
| Gepr.   |          |           |              | EDV-Art.Nr. 58060.LB0X     |                     |                |           |
| Norm.   |          |           |              | 58060.LB0W.DWG             |                     |                |           |
| Index   | Änderung | Tag       | Name         | LORO                       | Bauvorhaben         |                |           |

### Údaje o artikli

EAN kód 4038088067307

ETIM trieda EC003024

Menovitý priemer DN 32, DN 50

Vonkajšie rozmery (VxŠxH) 89 x 89 x 115 mm

Hmotnosť 0,50 Kg (STK)

Skupina produktov 3

Colný sadzobník 73089098

Materiál / Farba Stahl feuerverzinkt, Silber

### Pokyny na použitie

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)