


LORO-X COMPOSITE TRANSITION PIPE CONCENTR DN 32/50

LORO-Composite pipe transition piece DN 32/ 50

Texte de prescription

LORO-X compound pipe transition pipe (concentric reducer) consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), DN32/50

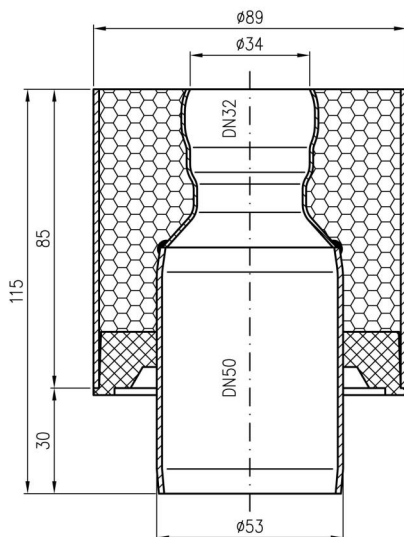

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Zustimmung mit Änderungsprotokoll				Maßstab 1:1		Zul. Abw. DIN EN123-2		Benennung Verbundrohr DN32/50		Zeichnungs Nr. 58060LBOW	
				2013 Tag 10.04.		Name Koeh		Übergangsrohr konzentrisch		Ersatz für:	
				Gez. Gepr.				EDV-Art.Nr. 58060LB0X		ersetzt durch:	
				Norm.				58060LBOW DWG			
								Bauvorhaben			
Index Änderung Tag Name											

Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder noch teilweise ververvielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Données de l'article

Code EAN	4038088067307
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 32, DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	89 x 89 x 115 mm
Poids	0,50 Kg (STK)
Groupe de produits	3
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)