


LX-VERBUNDROHR M. BEGLEITHEIZUNG DN100 1

LORO-Verbundrohr mit Begleitheizung

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 1000 mm lang, DN 100, mit selbstregulierender Begleitheizung mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Kabellänge ca. 1 m mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Kabellänge ca. 1 m

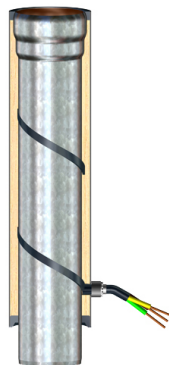


Artikeldaten

EAN-Code	4038088025543
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	1000
Außenmaße (HxBxL)	156 x 133 x 1070 mm
Gewicht	15,20 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

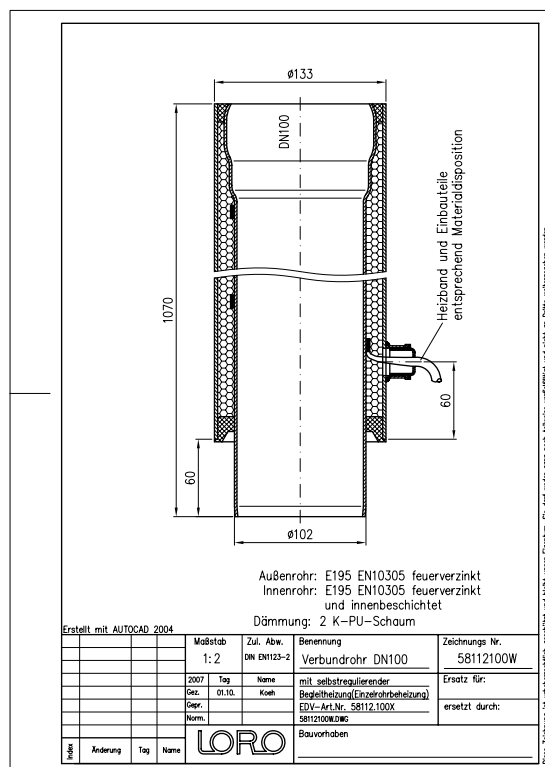

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)