


LORO-VERBUNDROHR SILENT 3000 MM DN 80

LORO-Verbundrohr SILENT 3000 mm DN 80

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 3000 mm lang, DN 80

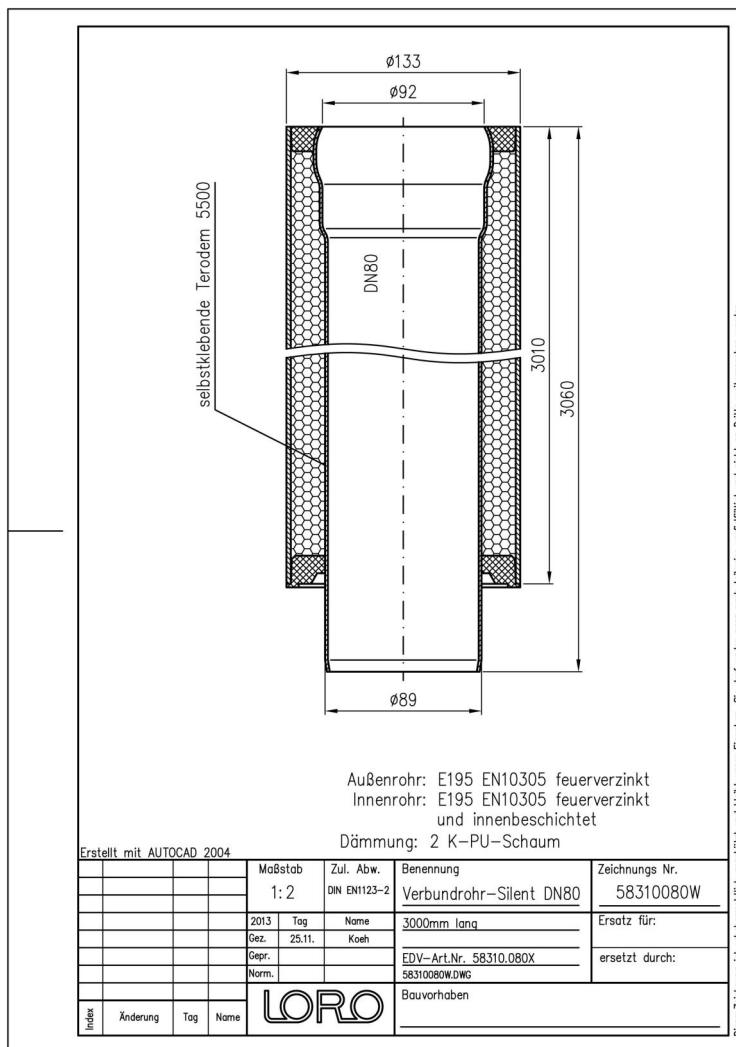

Artikeldaten

EAN-Code	4038088094389
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 80
Nenn-Länge/Grad	3000
Außenmaße (HxBxL)	133 x 133 x 3070 mm
Gewicht	38,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus: Innenrohr mit Schallschutzfolie, PU-
Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-
frei, Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X
Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine
Lagerware.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)