## LORO-VERBUNDROHR SILENT 500 MM DN 125

**LORO-Verbundrohr SILENT 500 mm DN 125**

### Beschreibung

LORO-X Verbundrohr, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 500 mm lang, DN 125

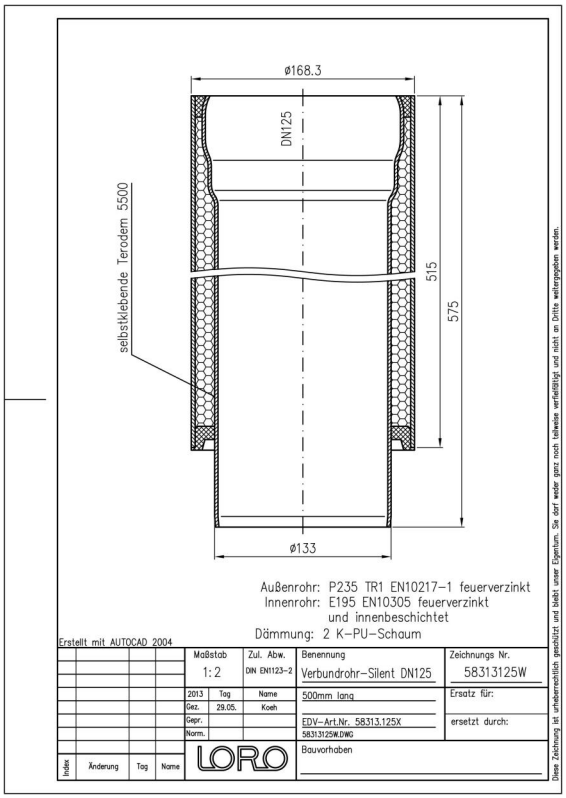


### Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN-Code | **4038088025758** |
| ETIM Klasse | **EC010225** |
| Nennweite | **DN 125** |
| Nenn-Länge/Grad | **500** |
| Außenmaße (HxBxL) | **168 x 168 x 575 mm** |
| Gewicht | **12,10 Kg (STK)** |
| Warengruppe | **3** |
| Zolltarifnummer | **73063018** |
| Material / Farbe | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

### Downloads

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)

Alles online