

LORO-VERBUNDROHR SILENT 1500 MM DN 70

LORO-Verbundrohr SILENT 1500 mm DN 70

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil,bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 1500 mm lang, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088025833
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 70
Nenn-Länge/Grad	1500
Außenmaße (HxBxL)	84 x 84 x 1555 mm
Gewicht	14,20 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-
Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-
frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X
Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine
Lagerware.

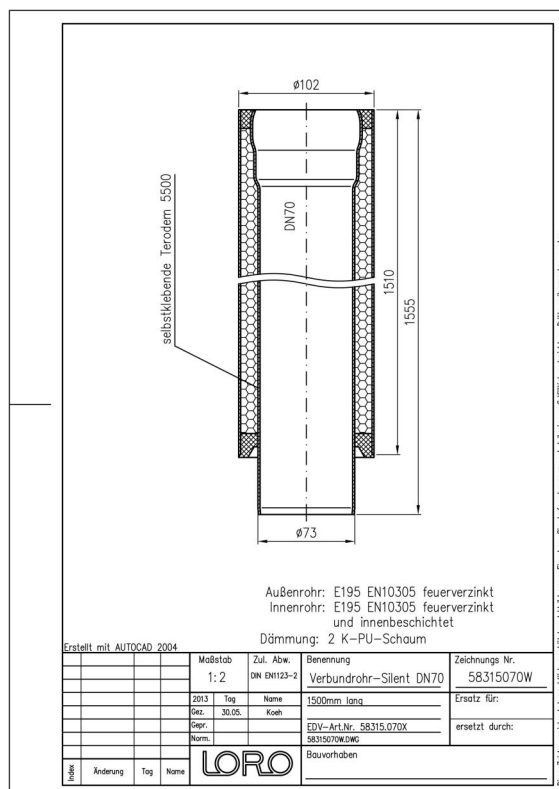

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)