

LORO-VERBUNDROHR-ABZW.SILENT 87 GR.

LORO-Verbundrohr-Abzweig SILENT 87 Grad DN 100/100

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Abzweig, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 87 Grad, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088026045
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 100
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	133 x 230 x 300 mm
Gewicht	6,40 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-
Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-
frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X
Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine
Lagerware.

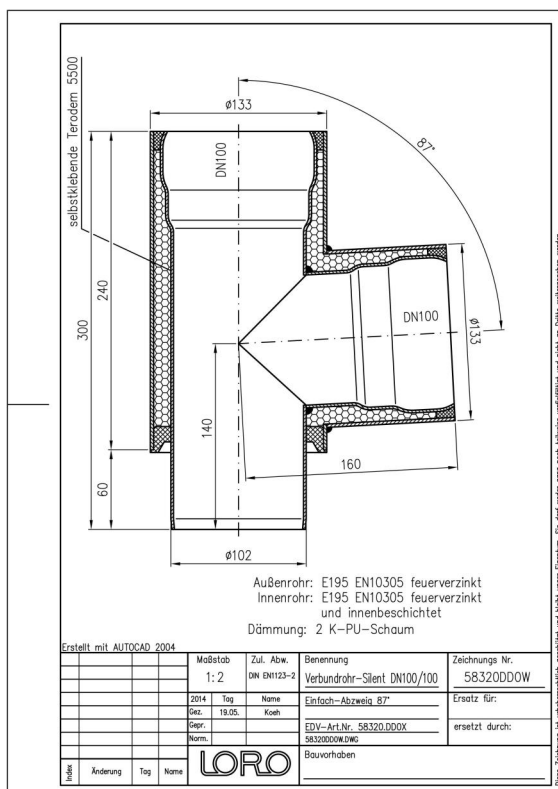

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)