

LORO-X SILENT COMPOSITE REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 150/125

LORO multilayer pipe red. branches SILENT 45 degrees DN 150/125

Περιγραφή

LORO-X compound pipe reducing branch, SILENT version, for increased sound-damping, consisting of: Inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), sound insulation mat (attached to inner pipe) insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized) 45 degrees, DN150/125




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088038390
Κατηγορία ETIM	EC003025
Ονομαστική διάμετρος	DN 150, DN 125
Ονομαστικό μήκος/μोίρες	45
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	219 x 385 x 420 mm
Βάρος	15,00 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	3
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

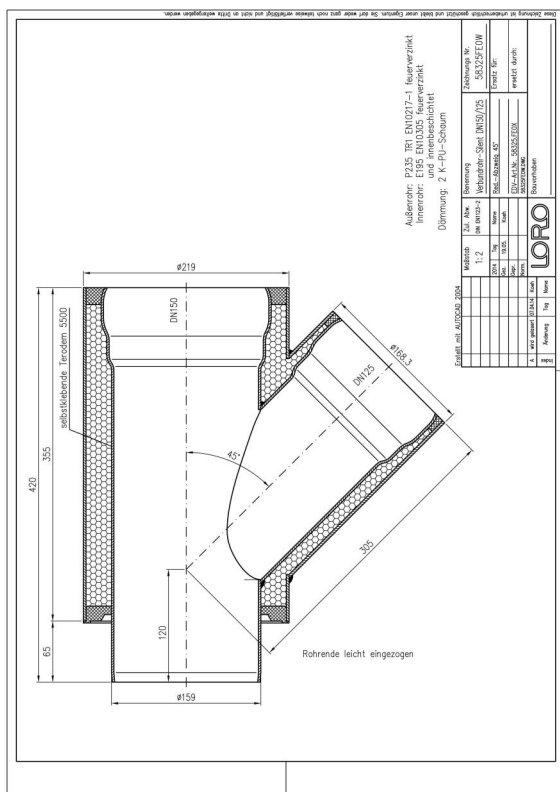

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)