LORO-VERBUNDROHR-BOGEN SILENT 45 GR.

LORO-Verbundrohr-Bogen SILENT 45 Grad DN 125

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Bogen, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 45 Grad, DN 125

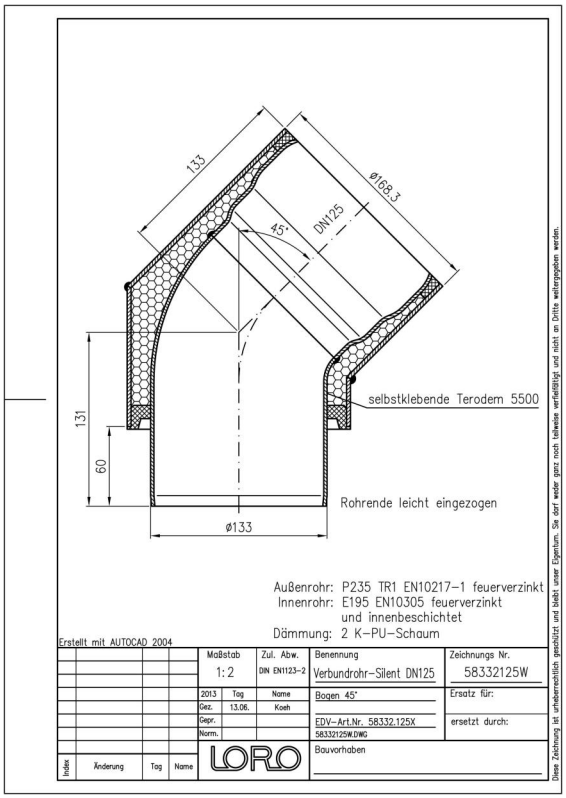

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088026335**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 125**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**168 x 238 x 285 mm**
Gewicht	**6,30 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)
BIM IFC4 (parametrisch)