LORO-VERBUNDROHR-BOGEN SILENT 15 GR.

LORO-Verbundrohr-Bogen SILENT 15 Grad DN 100

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Bogen, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 15 Grad, DN 100

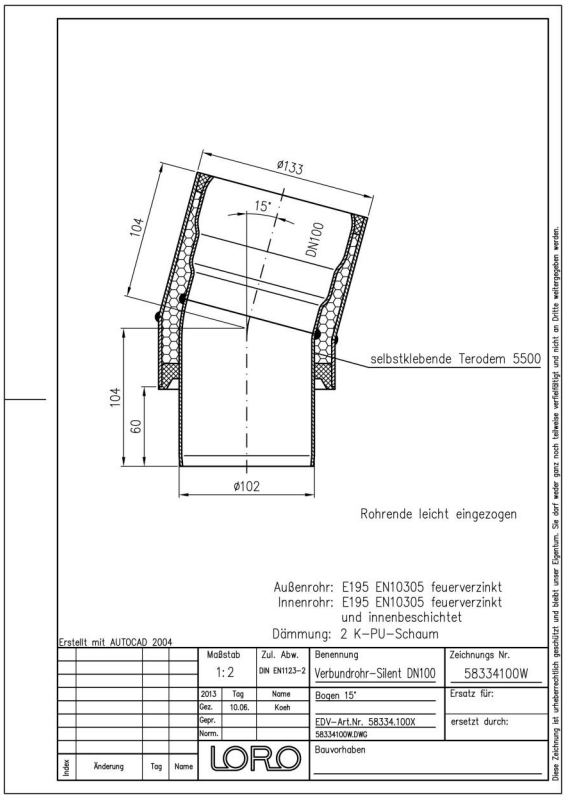

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088026427**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 100**
Nenn-Länge/Grad	**15**
Außenmaße (HxBxL)	**133 x 158 x 222 mm**
Gewicht	**2,80 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Maßzeichnung (PDF)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- CAD (DWG)
- BIM IFC4 (parametrisch)