

LORO-VERBUNDROHR-BOGEN SILENT 15 GR.

LORO-Verbundrohr-Bogen SILENT 15 Grad DN 125

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Bogen, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 15 Grad, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088026434
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 125
Nenn-Länge/Grad	15
Außenmaße (HxBxL)	168 x 194 x 242 mm
Gewicht	5,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus: Innenrohr mit Schallschutzfolie, PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei, Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

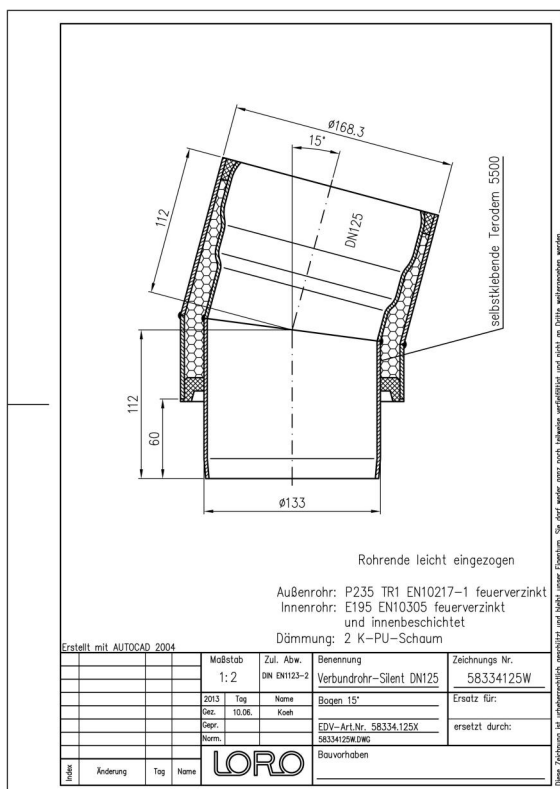

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)