


LORO-VERBUND-RED.ÜBERGANGSROHR SILENT,

LORO-Verbund Red.-Übergangsrohr SILENT DN 32/40

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Übergangsrohr SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), konzent. Red.-Stück., DN 32/40

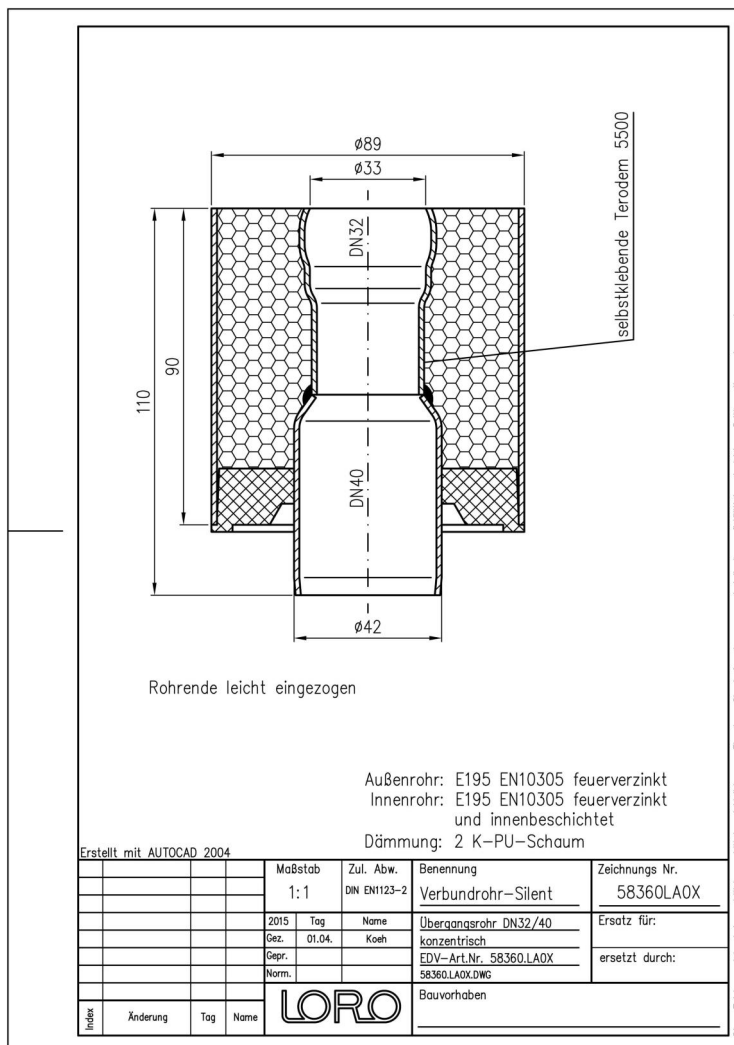

Artikeldaten

EAN-Code	4038088093252
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 32, DN 40
Außenmaße (HxBxL)	89 x 89 x 110 mm
Gewicht	0,50 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus: Innenrohr mit Schallschutzfolie, PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei, Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)