


LORO-X SILENT COMPOUND TRANSITION PIPE CONCENTRIC DN 32/50

LORO-Connection Red. transition pipe SILENT DN 32/50

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe transition pipe SILENT, for increased sound-damping, consisting of: Inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), sound-damping mat (attached to inner pipe), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), concentric reducer, DN32/50

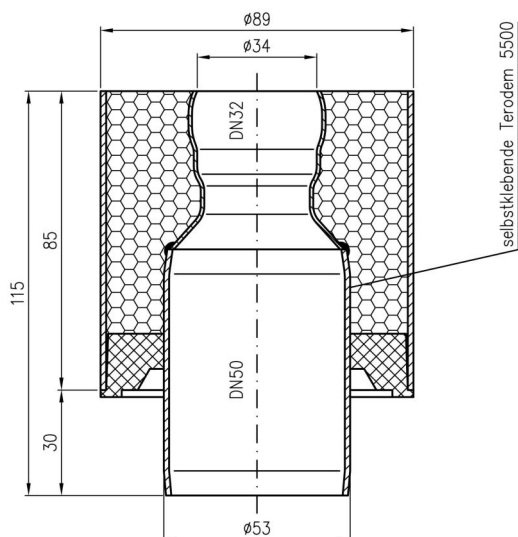

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab	1:1	Zul. Abw.	DIN EN1123-2	Benennung	Verbundrohr-Silent	Zeichnungs Nr.	58360LB0X
2015	Tag	Name		Übergangsrohr DN32/50		Ersatz für:	
Gez.	01.04.	Koeh		konzentrisch		ersetzt durch:	
Gepr.				EDV-Art.Nr. 58360.LB0X			
Norm.				58360.LB0X.DWG			
Index	Änderung	Tag	Name	LORO	Bauvorhaben		

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088093269

Κατηγορία ETIM EC003024

Ονομαστική
διάμετρος DN 32, DN 50

Εξωτερικές
διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 89 x 89 x 115 mm

Βάρος 0,50 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 3

Δασμολογικός
αριθμός 73089098

Υλικό / Χρώμα Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150
bestehend aus: Innenrohr mit Schallschutzfolie, PU-
Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-
frei, Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X
Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine
Lagerware.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)