


LORO-X SILENT COMPOSITE ADJUSTERS FOR SIPHONIC FLOW DN 50/40

LORO-Composite SILENT Adjustment Pipe DN 50/40

Bestektekst

LORO-X compound SILENT adjustment piece, DN50/40

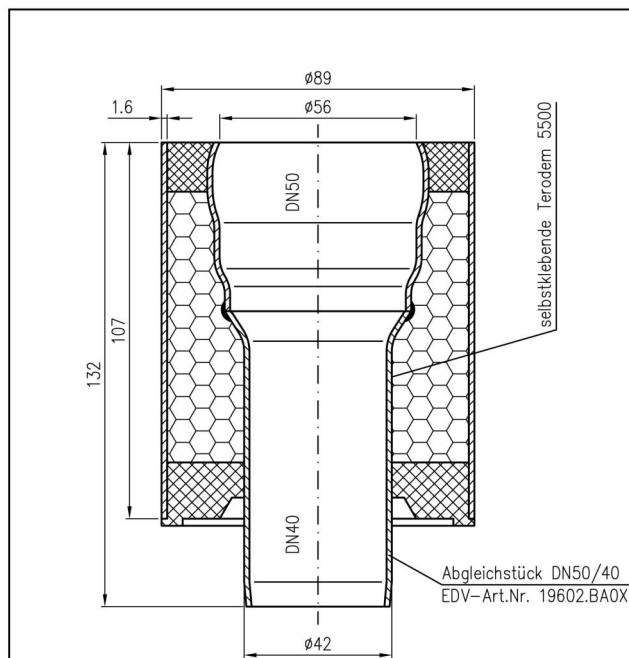

Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab 1:1	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr-Silent	Zeichnungs Nr. 58362BA0X
2015	Tag	Name	Abgleichstück DN50/40
Gez.	03.02.	Koeh	Ersatz für:
Gepr.			ersetzt durch:
Norm.			EDV-Art.Nr. 58362.BA0X 58362.BA0X.DWG
Index	Änderung	Tag	Name
			LORO
			Bauvorhaben

Artikelgegevens

EAN-code 4038088093313

ETIM Klasse EC010225

Nominale diameter DN 50, DN 40

Buitenaafmetingen 89 x 89 x 132 mm
(HxBxL)

Gewicht 0,80 Kg (STK)

Productgroep 3

Douanetariefnumme 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)