

LORO-VERBUNDROHR-ABGLEICHSTCK.DN 125/100

LORO-Verbundrohr-Abgleichsstück DN 125/100

Beschreibung

LORO-DRAINJET Verbundrohr-Abgleichstück, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), DN 125/100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088049709
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 125, DN 100
Außenmaße (HxBxL)	168 x 168 x 260 mm
Gewicht	4,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

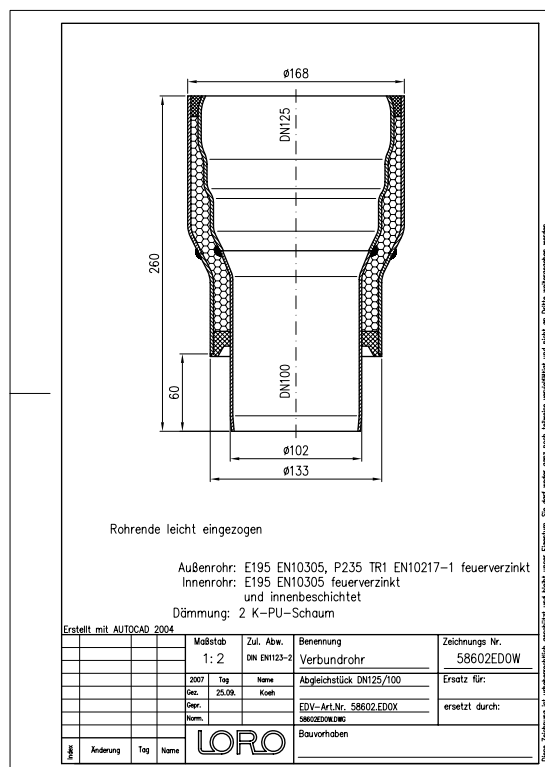

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)