

LORO-XP ABZWEIG 90 GRAD, DN 125/125

LORO-XP Abzweig 90 Grad DN 125/125

Beschreibung

LORO-XP Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088088005
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 125, DN 125
Nenn-Länge/Grad	90
Außenmaße (HxBxL)	157 x 275 x 385 mm
Gewicht	4,00 Kg (STK)
Warengruppe	8
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

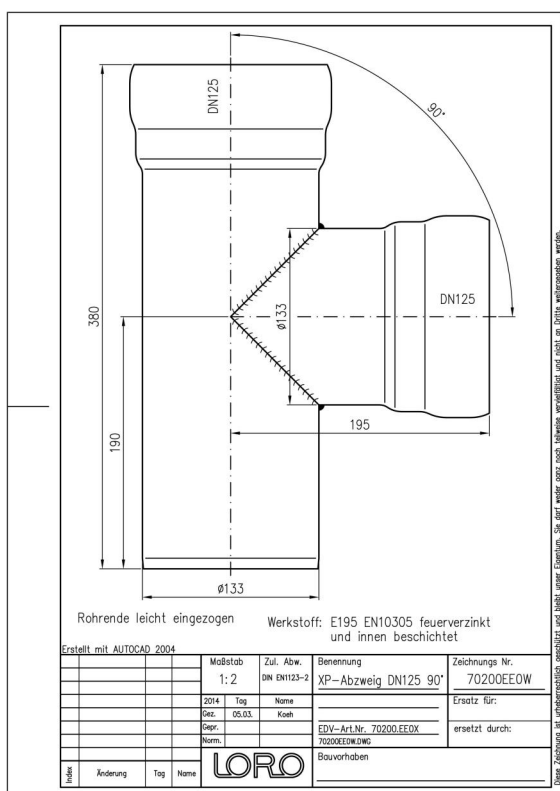

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)