

## LORO-XP RED.-ABZWEIG 90 GRAD DN 100/70

LORO-XP reduzierter Abzweig 90 Grad DN 100/70

### Beschreibung

LORO-XP Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 100/70




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088087367               |
| ETIM Klasse       | EC003025                    |
| Nennweite         | DN 100, DN 70               |
| Nenn-Länge/Grad   | 90                          |
| Außenmaße (HxBxL) | 122 x 198 x 300 mm          |
| Gewicht           | 1,70 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 8                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

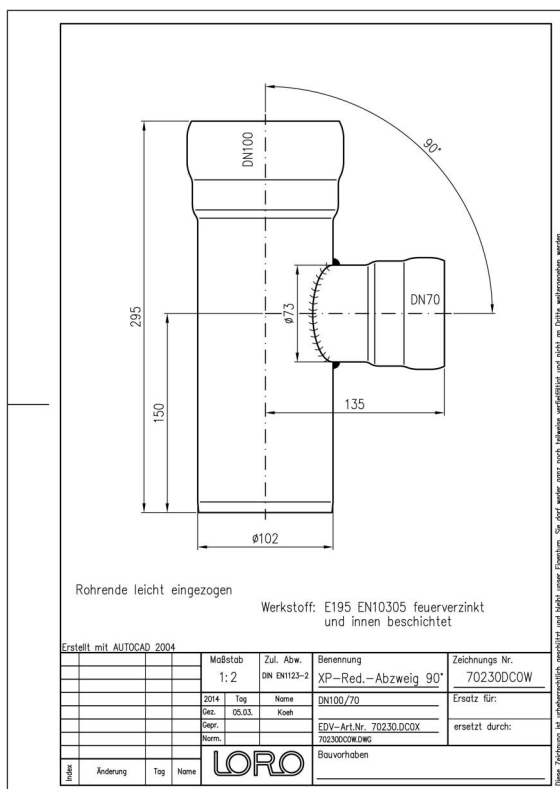

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)