## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

**LORO-X pipe with Red.-plug connection 3000 mm DN 100**

### Leírás

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 3000 mm, DN100

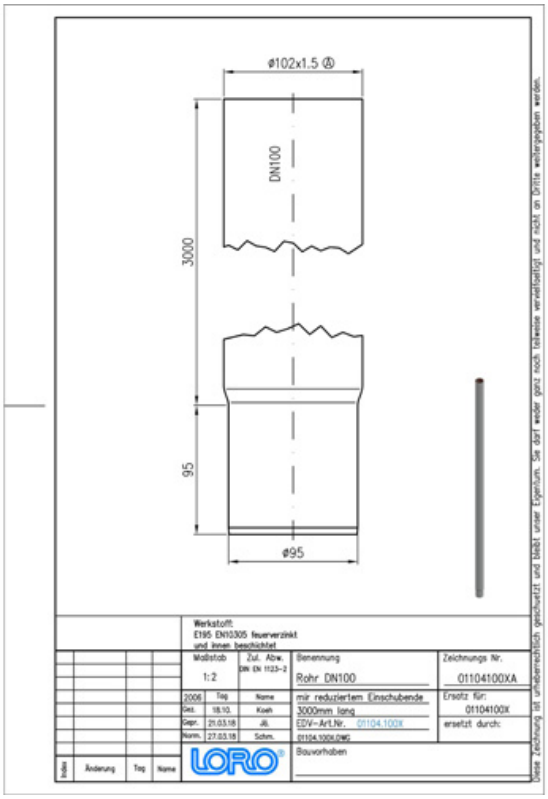


### Cikkadatok

| | |
|---|---|
| EAN kód | 4038088005682 |
| ETIM osztály | EC011386 |
| Névleges átmérő | DN 100 |
| Névleges hossz/fok | 3000 |
| Külső méretek (MxSzxH) | 102 x 102 x 3095 mm |
| Súly | 16,60 Kg (STK) |
| Termékcsoport | 1 |
| Vámtarifaszám | 73063012 |
| Anyag / Szín | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Használati megjegyzés

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Fallleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen.Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück.Als "senkrecht" wird eine Fallleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Letöltések

Alles online

- Szerelési útmutató (PDF)
- Engedély (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Méretrajz (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospektus (PDF)
- CAD 3D (DWG)