


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 1000 MM DN 150

LORO-X standpipe with cleaning cover 1000 mm DN 150

Description

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1000 mm, DN150

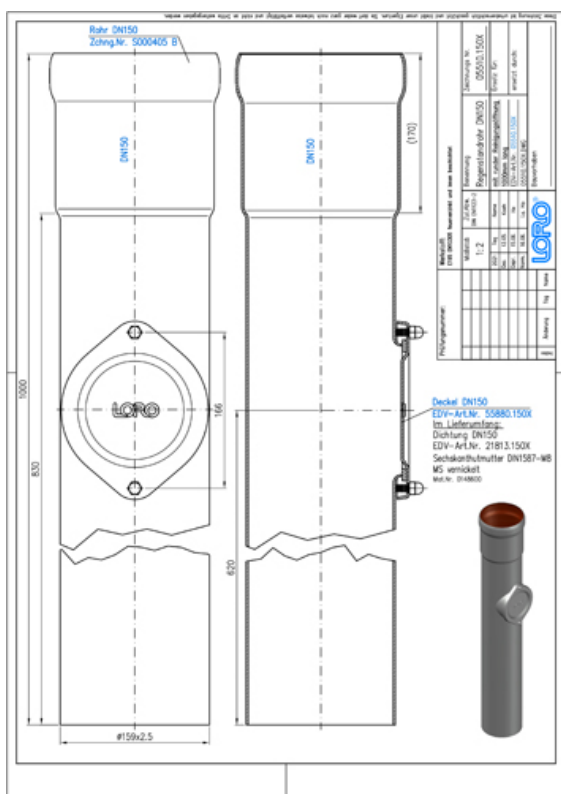

Données de l'article

Code EAN	4038088060889
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 150
Longueur/degré nominal	1000
Dimensions extérieures (HxLxP)	181 x 200 x 1000 mm
Poids	10,50 Kg (STK)
Groupe de produits	2
Numéro tarifaire douanier	73063018
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)