


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 1500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 1500 mm DN 125

Descrizione

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125

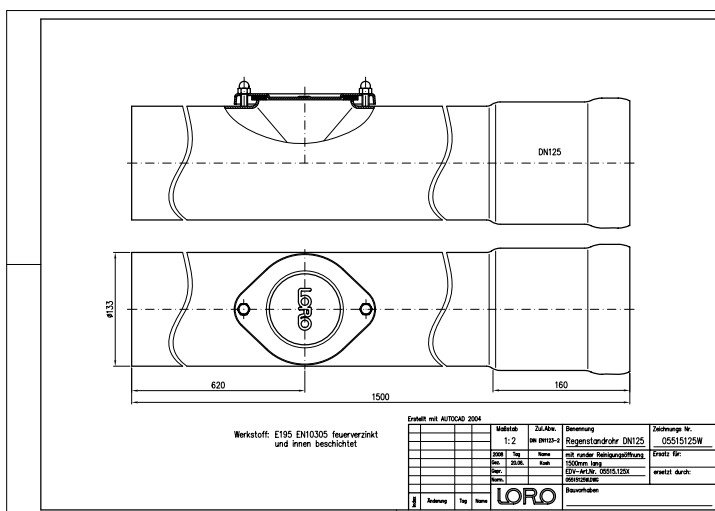

Dati articolo

Codice EAN	4038088060964
Classe ETIM	EC011386
Diametro nominale	DN 125
Lunghezza/grado nominale	1500
Misure esterne (AxLxP)	152 x 172 x 1500 mm
Peso	12,90 Kg (STK)
Gruppo prodotti	2
Numero tariffa doganale	73063018
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD (DWG)