


LX-DUOFLUX ATTIKA DAST.FVZ M. DOR. U. KL

LORO-X DUOFLUX Attikaablauf aus Stahl feuerverzinkt Doppelrohr Klebeflansch Wehr links Freispiegel DN70 Serie43

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken Wehr links, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 3,4 l/s bei 75 mm, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX1156, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088103159
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	300 x 480 x 717 mm
Gewicht	8,30 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Haupt-Not-Kombi-Silent Attikaentwässerung mit Doppelrohrablauf DN 100/DN 100 und Füllavent-Rohr. Die neue LORO-X DUOFLUX® Attikaentwässerung mit Klebeflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombiniert die Hauptentwässerung mit Falleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf in einem System mit nur einem Ablauf. Das neue LORO-X Füllavent-Rohr im LORO-X Sammelkasten sichert die Freispiegelströmung und somit das Anspringen der Notentwässerung über das Wehr am Sammelkasten außerhalb der Dachfläche. Vorteile: Klebeflansch mit Aufkantung für leichten Einbau in die Attikakante, Silent Freispiegelströmung - optimal für Wohnungsbau, Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung, Dachentwässerungsnormgerechter Abfluss und Wasserhöhe: , Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 100, Abfluss 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 100, Abfluss 4,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach

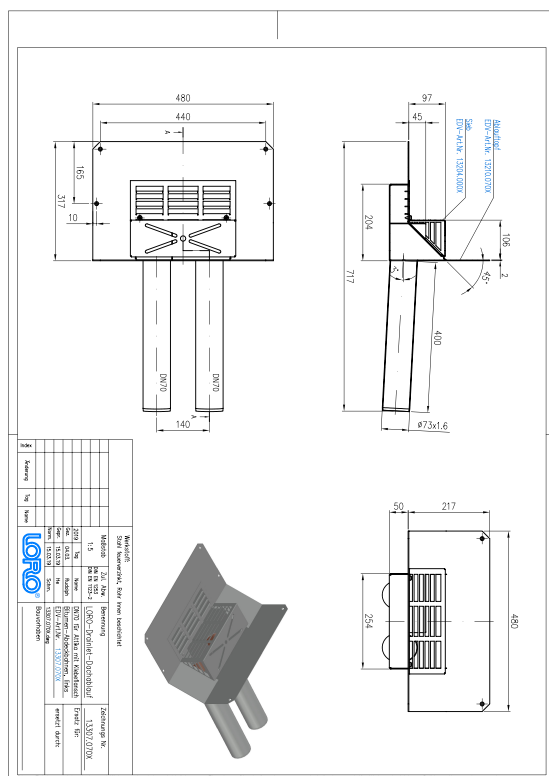

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)